

TEX P60 e TEX P90

Novo desenho, compacto e robusto.
Muito melhor desempenho.



Novos níveis de desempenho

Quando decidimos reinventar o rompedor, nos concentramos em dois fatores: desempenho e confiabilidade.

O resultado foi uma nova linha de rompedores, o TEX P60 e o TEX P90. Eles estão entre os mais poderosos da categoria além de serem os mais confiáveis.

Mais poderosos

O TEX foi projetado para consumidores que tem o alto nível de energia de impacto e a alta produtividade como critério de compra. O êmbolo do pistão do martelo P90 é o maior do mercado, 15% mais pesado do que seu maior concorrente, enquanto que no P60 sua alta frequência de impacto o torna ideal para aplicações meio pesadas.

Potência controlada

Mesmo com toda força bruta, o equipamento é facilmente controlável. Graças ao exclusivo gatilho em duas etapas SOFSTART, o operador pode dar partida ao martelo lentamente, posicionando a ferramenta onde necessário, sem necessidade de grande esforço.

Fácil de manusear

Com seu centro de gravidade baixo, os novos rompedores são fáceis de manusear. Uma exclusiva junta giratória, que gira mesmo quando pressurizada, faz com que o TEX seja ainda mais fácil de ser manuseado.

Silencioso opcional

O silencioso disponível como opcional, reduz significamente o nível de ruído. Seu projeto delgado oferece uma visão total do trabalho para um máximo controle.

Dados técnicos

Modelo	Punho da ferramenta Pol mm (in)	Peso kg. (lb)	Consumo de ar l/s (cfm)	Comprimento Pol mm (in)	Frequencia do impacto impactos/min	Código do Producto
TEX P60*)	28x160	31	36	692	1500	8461 0227 20
	(1 1/8" x 6")	(68)	(76)	(27 1/4")		
	32x160	31	36	692	1500	8461 0227 21
TEX P60S	(1 1/4" x 6")	(68)	(76)	(27 1/4")		
	28x160	33	36	692	1500	8461 0227 22
	(1 1/8" x 6")	(73)	(76)	(27 1/4")		
(S=silenced)	32x160	33	36	692	1500	8461 0227 23
	(1 1/4" x 6")	(73)	(76)	(27 1/4")		
	28x160	40	40	712	1260	8461 0228 20
TEX P90*)	(1 1/8" x 6")	(88)	(85)	(28")		
	32x160	40	40	712	1260	8461 0228 21
	(1 1/4" x 6")	(88)	(85)	(28")		
TEX P90S	28x160	42	40	712	1260	8461 0228 22
	(1 1/8" x 6")	(93)	(85)	(28")		
	32x160	42	40	712	1260	8461 0228 23
(S=silenced)	(1 1/4" x 6")	(93)	(85)	(28")		

Dados a 90 psi (6 bars) de pressão de ar

Engate Rápido Atlas Copco padrão:
Padrão US:

9000 0306 00
9001 0005 06

*) Os P60 e P90 não silenciosos não são marcados CE e não são vendidos para uso na EEA (European Economic Area). Por exemplo, UE mais Noruega, Islândia e Lichtenstein.



Novos níveis de confiabilidade

Os novos rompedores TEX representam um enorme avanço tecnológico. Foram construídos em uma sólida carcaça monobloco que elimina por completo a necessidade do cabeçote inferior, superior e dos parafusos laterais.

Isso representa 30% menos peças que nos rompedores tradicionais. E menos peças significam menos defeitos.

Estoque mínimo de peças

Todas as peças do TEX P60 e do TEX P90 são intercambiáveis, exceto três, assim seu estoque de peças de reposição é mínimo.

Fácil manutenção

A nova série TEX foi projetada para uma manutenção rápida e fácil no local. Um martelo e um saca-pino é tudo que você precisa para realizar qualquer tarefa de manutenção, onde quer que você esteja.

Desgaste reduzido


O bloco inferior do martelo, um recurso testado e aprovado nos modelos anteriores, não somente reduz o desgaste do pistão e do cilindro como também ajuda a manter limpo seu mecanismo. O bloco é compatível com os padrões europeu e americano de tamanhos de ferramentas.

Ação do amortecedor pneumático

Os rompedores TEX apresentam o recurso do pistão com retorno por amortecedor pneumático. Isso significa menos vibração durante o retorno e o próprio funcionamento do martelo, reduzindo o desgaste do homem e do equipamento.

Lubrificador Embutido - Turno completo

O lubrificador embutido assegura lubrificação eficiente que minimiza o desgaste da ferramenta. É de fácil acesso, aceita óleo mineral e sintético e contém óleo suficiente para um turno completo.

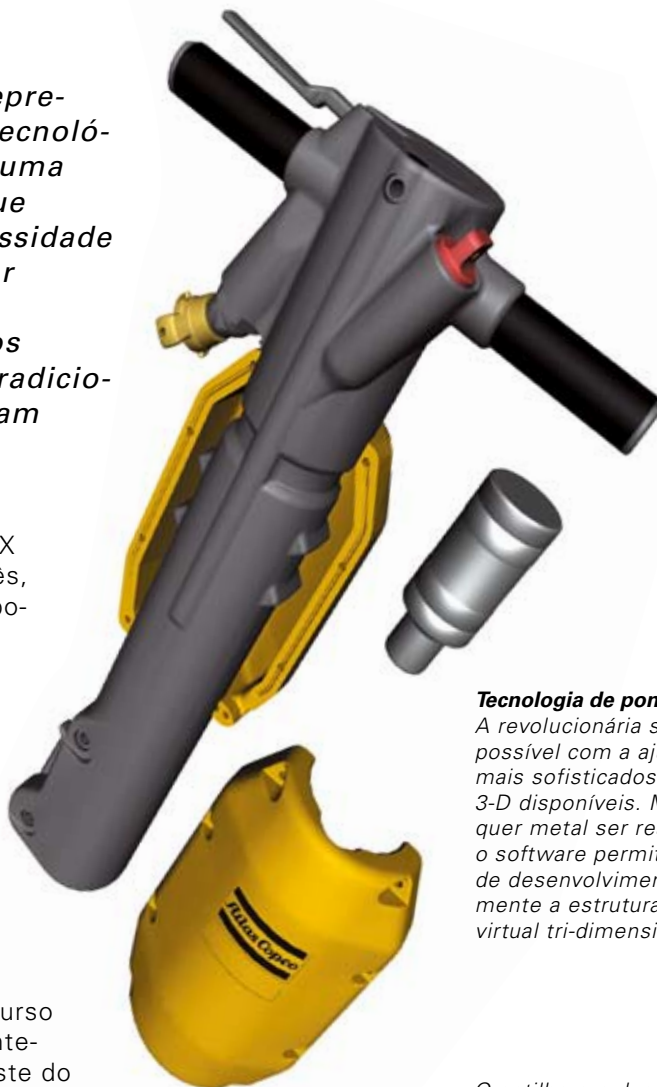

Tecnologia de ponta com design

A revolucionária série TEX tornou possível com a ajuda de alguns dos mais sofisticados programas de design 3-D disponíveis. Muito antes de qualquer metal ser realmente cortado, o software permitiu que a equipe de desenvolvimento visualizasse totalmente a estrutura em uma realidade virtual tri-dimensional.

O gatilho em duas etapas SOFSTART permite um total controle da ferramenta.



A junta giratória gira facilmente, mesmo quando pressurizada.





A carcaça sólida monobloco significa menos peças para uma maior confiabilidade.





Ferramentas

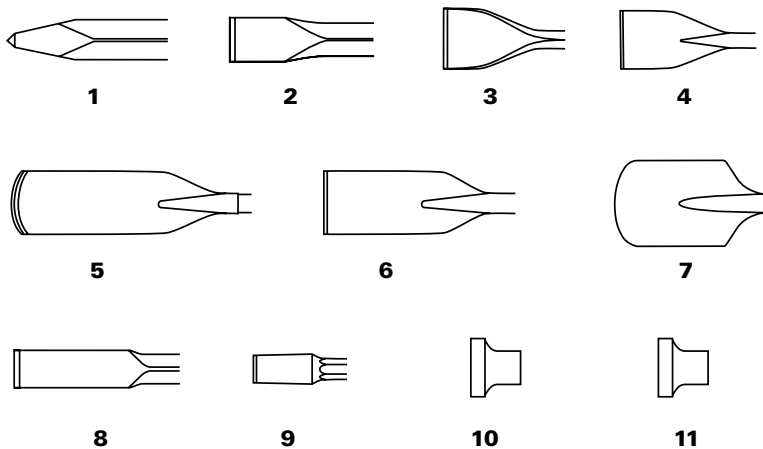

	Padrão US 1 1/8" x 6" 28 x 152 mm			Padrão US 1 1/4" x 6" 32 x 152 mm			Padrão ISO 28x160 mm 1 1/8" x 6 1/4"			Padrão ISO 32x160 mm 1 1/4" x 6 1/4"		
	Largura in. (mm)	Compr. in. (mm)	Código do Item	Largura in. (mm)	Compr. in. (mm)	Código do Item	Largura mm (in.)	Compr. mm (in.)	Código do Item	Largura mm (in.)	Compr. mm (in.)	Código do Item
1. Ponteiro	-	14" (350) 18" (450) 36" (915)	3083 3267 00 3083 4015 10 3083 4015 30	-	14" (350) 18" (450) 36" (915)	3083 3285 00 3083 4000 10 3083 4000 30	-	380 (15") 450 (18") 1000 (39")	3083 3271 00 3083 3272 00 3083 3273 00	-	380 (15") 450 (18") 1000 (39")	3083 3205 00 3083 3206 00 3083 3207 00
2. Cinzel estreita	1 1/4" (32) 1 1/4" (32) 1 1/4" (32)	14" (350) 18" (450) 36" (915)	3083 3268 00 3083 4016 10 3083 4016 30	1 3/8" (35) 1 3/8" (35) 1 3/8" (35)	14" (350) 18" (450) 24" (610)	3083 3286 00 3083 4001 10 3083 4001 20	32 (1 1/4") 32 (1 1/4") 32 (1 1/4")	380 (15") 450 (18") 1000 (39")	3083 3274 00 3083 3275 00 3083 3276 00	35 (1 3/8") 35 (1 3/8") 35 (1 3/8")	380 (15") 450 (18") 1000 (39")	3083 3208 00 3083 3209 00 3083 3210 00
3. Cinzel Largo	3" (75)	15" (380)	3083 3289 00	3" (75)	15" (380)	3083 3295 00	75 (3")	380 (15")	3083 3277 00	75 (3")	380 (15")	3083 3211 00
4. Cortador de asfalto	5" (125)	13" (330)	3083 3290 00	5" (125)	13" (330)	3083 3296 00	115 (4 1/2")	300 (12")	3083 3278 00	115 (4 1/2")	300 (12")	3083 3212 00
5. Pá de asfalto estreita	3" (75)	15" (380)	3083 3291 00	3" (75)	15" (380)	3083 3297 00	75 (3")	380 (15")	3083 3279 00	75 (3")	380 (15")	3083 3213 00
6. Pá de asfalto larga	5" (125)	15" (380)	3083 3292 00	5" (125)	15" (380)	3083 3298 00	125 (5")	380 (15")	3083 3280 00	125 (5")	380 (15")	3083 3214 00
7. Pá de terra	5 1/2" (140)	15" (380)	3083 3293 00	5 1/2" (140)	15" (380)	3083 3299 00	140 (5 1/2")	380 (15")	3083 3281 00	140 (5 1/2")	380 (15")	3083 3215 00
8. Cunha	2" (50)	16" (400)	3083 3294 00	2" (50)	16" (400)	3083 3300 00	40 (1 1/2")	400 (16")	3083 3282 00	40 (1 1/2")	400 (16")	3083 3216 00
9. Compactador	-	9" (230)	3083 3269 00	-	9" (230)	3083 3287 00	-	230 (9")	3083 3283 01	-	235 (9 1/4")	3083 3218 01
10. Haste cônica	7" (180)	-	3083 3301 00	7" (180)	-	3083 3301 00	180 (7")	-	3083 3301 00	180 (7")	-	3083 3301 00
11. Haste quadrada	6" (150) 8" (200)	- -	3083 3302 00 3083 3197 00	6" (150) 8" (200)	- -	3083 3302 00 3083 3197 00	150 (6") 200 (8")	- -	3083 3302 00 3083 3197 00	150 (6") 200 (8")	- -	3083 3302 00 3083 3197 00

Utilize apenas peças autorizadas. Quaisquer danos ou mau funcionamento causados pela utilização de peças não autorizadas não são abrangidos pela Garantia ou Fiabilidade do Produto.